


QZERO



Ficha Técnica

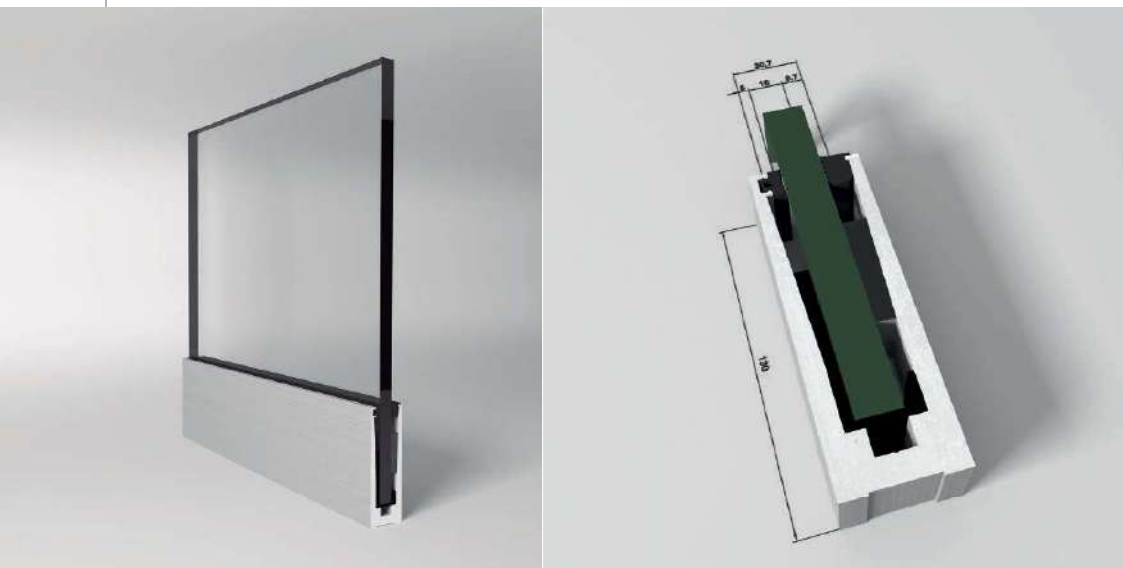

- Serie barandilla minimalista de excelentes prestaciones y rápida instalación
- Perfil en U con sección de 43,5 mm, altura de 120,1 mm, con posibilidad de tapeta exterior para anclaje lateral oculto
- Cuatro posibilidades estéticas:
 - Perfil en U sobre pavimento, perfil en U sobre pavimento con junquillo clipado, perfil en U con montaje inferior y perfil en U sobre canto de forjado
- Espesor teórico medio de 8 mm
- Posibilidad de acristalamiento de 16 mm o 20 mm
- Posibilidad de acabados lacados RAL, mates, texturados, imitación madera y anodizados

- Minimalism Rail series with excellent features and quick installation
- U profile section with 43,5 mm and 120,1 mm. height, with possibility of exterior cover for hidden lateral anchorage
- Four look possibilities:
 - U profile over pavement, U profile over pavement with clipped bead, U profile over pavement with low assembly and U profile next to concrete floor
- Theory average thickness 8 mm
- Glazed possibilities up to 16 or 20 mm
- Possibility finishes: RAL colour, matt colour, textured colour, wood imitation and anodized

Secciones	Perfil en U con sección de 43,5 mm y 120,1 mm de altura, con posibilidad de tapeta exterior para anclaje lateral oculto
Espesor medio teórico	8 mm
Acristalamiento	16 o 20 mm
Clasificación	<p>La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del Código Técnico de la Edificación (DB SU-1) y DB SE-AE Aparatado 3.2 para categorías de uso de 0.8 KN/m, 1.6 KN/m, 3.0 KN/m. para los siguientes usos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A: zonas residenciales B: zonas administrativas - C1: zonas con mesas y sillas, de acceso público - C2: zonas con asientos fijos, de acceso público - D: zonas comerciales - G: cubiertas accesibles únicamente para conservación <p>La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES de la norma UNE 85238-91, para los ensayos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo dinámico con cuerpo blando - Ensayo dinámico con cuerpo duro <p>Altura máxima 1.105 mm</p>



Sección

