



# OSUN

# Ficha Técnica

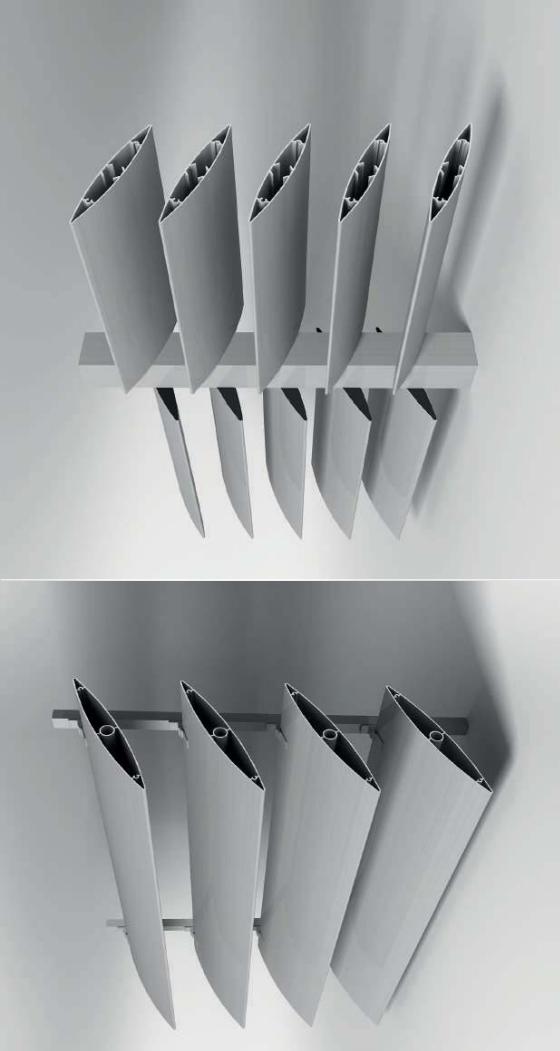

Lamas móviles	Posición horizontal	Posición vertical	Accionamiento
			Manual o motorizado
Lamas fijas			Mediante soportes en posición u horizontal y con inclinación de 0° o 30°

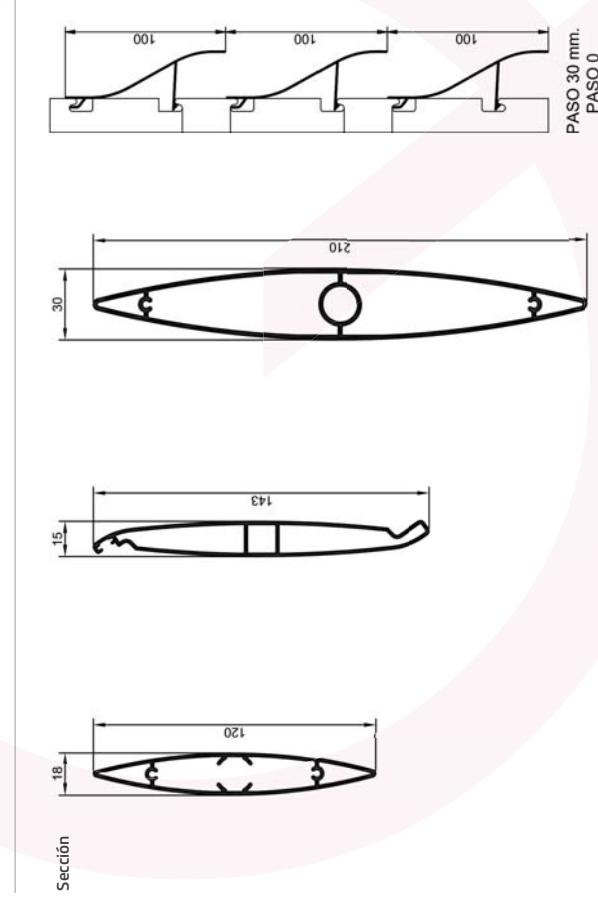

- Diversidad de lamas orientables de 100 a 210mm
- Posibilidad de celosías fijas de lama plana de 50 y 100 mm
- Posibilidad de celosías fijas de lama plana de 100 y 136 mm
- Posibilidad de tres sistemas de lamas orientables:
  - Basic, Simétric e Hibrid
- Disposición de lamas en horizontal o vertical
- Posibilidad de accionamiento manual ó motorizado
- Posibilidad de colocación de lamas móviles, fijas a pieza o dipadas
- Posibilidad de acabados lacados RAL, mates, texturados, imitación madera y anodizados